

Взрывозащищенный ручной светильник HE 8 N EN

Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22



HE 8 N EN
с зарядным устройством LG 483

Технические характеристики

HE 8 N EN

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 98 АТЕХ 2063
Обозначение прибора	II 2 G II 2 D* T 80 °C
Материал корпуса	Полиамид/черный
Выход света	∅ 71 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания	3,75 В / 0,8 / 0,4 А
Поворотный выключатель	Три положения: «главный свет- ВЫКЛ.-сигнальный свет (красный)»
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до + 40 °C От 0 °C до + 30 °C (батарея)
Батарея	Заряжаемая NC-батарея (3,6 В / 4 ампер-часа)
Длительность эксплуатации	Около 5 час. – сигнализация остаточного заряда, – включение аварийного освещения при отсутствии электроэнергии, – зависящая от мощности заряда, – включаемый красный сигнальный свет, – при поломке спирали переключение на вспомогательную спираль
Функции	
Масса	Около 1,0 кг (с батареей)

* II 2 D по запросу.

Зарядное устройство LG 483



Вид защиты от воспламенения	IP 31
Подключаемое напряжение	220-250 В AC ±10% 50/60 Гц
Присоединенная мощность	12 ВА
Время зарядки	Максимум 8 час. (зависит от степени заряженности)
Масса	Около 1,3 кг

Данные для заказа


Тип	Объем поставки	Номер заказа
HE 8 N EN	С лампой накаливания и батареей	1 1118 000 050

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Зарядное устройство LG 483 (HE 8 N EN)	1 1540 000 483
Выдвижной блок для батареи HE 8 N EN (3,6 В / 4 ампер-часа; NC)	2 1118 020 000
Пять ламп накаливания 3,75 В / 0,8 / 0,4 А (HE 8 N EN)	1 2035 000 300

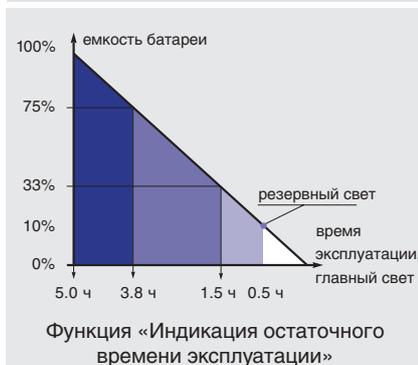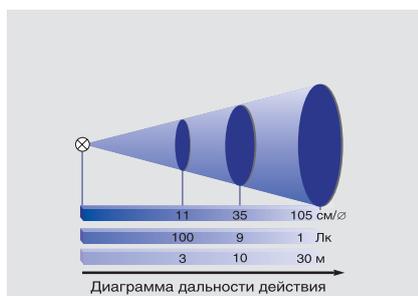

Размеры в мм

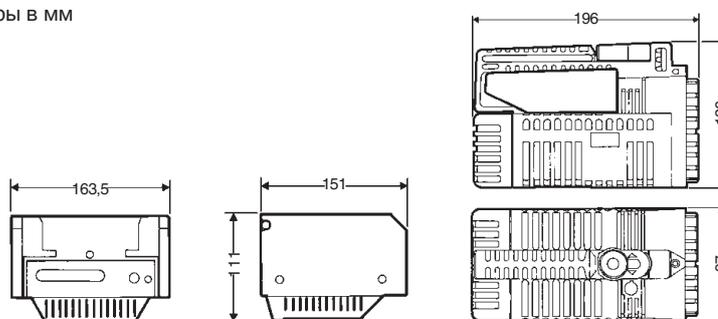

Взрывозащищенные ручные светильники HE 8 EURO/ HE 8 EURO PLUS

**Зона 1/
Зона 2**
**Зона 21/
Зона 22**



HE 8 EURO



HE 8 EURO PLUS



Штекерное зарядное устройство

Технические характеристики

HE 8 EURO/HE 8 EURO PLUS

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 98 АТЕХ 2063
Обозначение прибора	⊕ II 2 G ⊕ II 2 D* T 80 °C
Корпус	Полиамид/черный
Выход света	∅ 71 мм, минеральное стекло
Галогенная крытая лампа с чехлом	4 В / 0,82 А
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до +40 °C От 0 °C до +30 °C (батарея)
Батарея	Вставной блок для трех элементов 1,5 В / IEC 86, R 20 / LR 20 (HE 8 EURO) Вставной блок с заряжаемой батареей NC 3,6 В / 4 ампер-часа; NC
Срок эксплуатации	Около 10 часов (HE 8 EURO) Около 5 часов (HE 8 EURO PLUS)
Функции	– удобная смена вставного блока – галогеновая лампа с кожухом – указатель оставшегося времени эксплуатации (HE 8 EURO PLUS) – защита от перезаряда (HE 8 EURO PLUS)
Масса	Около 0,64 кг (HE 8 EURO, без батарейки) Около 1,0 кг (HE 8 EURO PLUS, с заряжаемой батареей)

Штекерное зарядное устройство для HE 8 EURO PLUS

Вид защиты	IP 20
Подключаемое напряжение	230 В (±10%), 50/60 Гц
Присоединенная мощность	6,5 ВА
Время зарядки	Не более 14 час. (EURO PLUS)
Класс безопасности	II
Масса	Около 0,42 кг



* II 2 D по запросу.

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
HE 8 EURO	С лампой, без батареек	1 1118 000 001
HE 8 EURO PLUS	С лампой и батареей	1 1118 000 010

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Штекерное зарядное устройство	1 1518 000 111
Выдвижной блок с заряжаемой батареей	2 1118 024 000
Галогеновая лампа с кожухом	2 2061 080 000

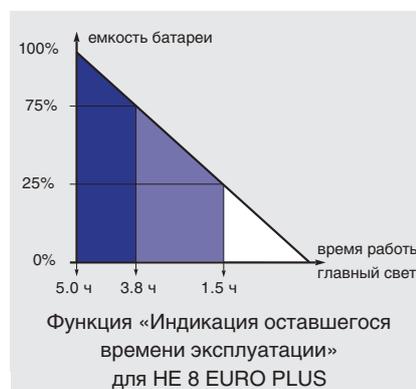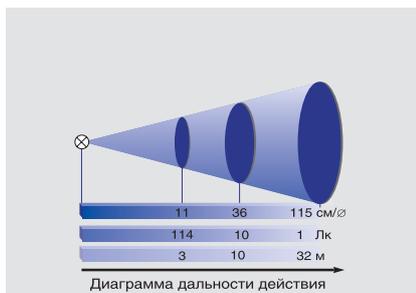

Размеры в мм

