


Металлические подвесные светильники NVMV 70 Вт –150 Вт CHAMP

Зона 2/
Зона 22




NVMV CHAMP
Крепление на опоре

Кривая силы света светильника без наружного рефлектора

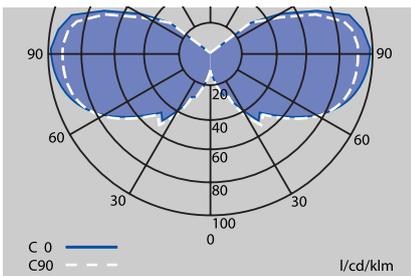

Кривая силы света светильника с наружным рефлектором

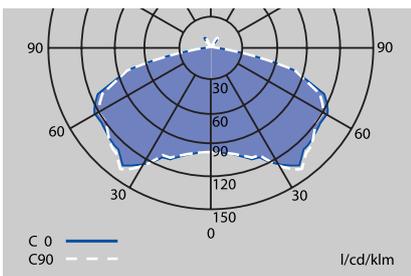

номинальный световой поток:
натриевая лампа высокого давления
(70 Вт/HSE)— 5,600 лм
металло-галогеновая лампа высокого давления
(70 Вт/HIE)— 5,900 лм
натриевая лампа высокого давления
(150 Вт/HSE)— 14,000 лм
металло-галогеновая лампа высокого давления
(150 Вт/HIE)— 13,000 лм
ртутная лампа высокого давления
(125 Вт/HME)— 6,300 лм
коэффициент полезного действия:
74% без наружного рефлектора
61% с наружным рефлектором

Технические характеристики

Тип NVMV CHAMP

Обозначение прибора по 94/9/EG	II 3 G
Вид защиты от воспламенения ¹⁾	EEx nR II (класс температур указан в таблице)
Удостоверение соответствия	PTB 00 ATEX 2215
Материал корпуса	Алюминий, не содержащий медь, с покрытием из порошкообразного оксида
Пропускающий свет кожух	Боросиликатное стекло
Номинальное напряжение	240 В, 50 Гц, cos φ > 0,9
Вид защиты	IP 66 по EN 60529
Класс защиты	I
Допустимая наружная температура	от -20 °С до +55 °С
Линейные вводы	Отверстия: 2x M25x1,5
Контактные зажимы	L, N и PE: 2 x 2,5 мм ²
Ламповый патрон	E27 или E40 (150 Вт) по IEC 238
Масса	См. данные для заказа

Данные для заказа

Светильники NVMV 70 Вт-150 Вт

Тип	Мощность лампы			Класс температур	Масса, кг	Номер заказа
	натриевая лампа высокого давления	ртутная лампа высокого давления	металло-галогеновая лампа высокого давления			
Потолочный монтаж						
S2MC076P000	70 Вт			T4	6,6	1 2341 000 001
S2MC156P000	150 Вт			T3	7,0	1 2341 000 002
H2MC126P000		125 Вт		T3	7,0	1 2341 000 003
M2MC076P000			70 Вт	T4	6,6	1 2341 000 004
M2MC156P000			150 Вт	T3	7,0	1 2341 000 005
Настенный монтаж						
S2MW076P000	70 Вт			T4	6,6	1 2341 000 051
S2MW156P000	150 Вт			T3	7,0	1 2341 000 052
H2MW126P000		125 Вт		T3	7,0	1 2341 000 053
M2MW076P000			70 Вт	T4	0,6	1 2341 000 054
M2MW156P000			150 Вт	T3	7,0	1 2341 000 055
Монтаж на стойке 1/4", BSP						
S4BJ076P000	70 Вт			T4	6,6	1 2341 000 101
S4BJ156P000	150 Вт			T3	7,0	1 2341 000 102
H4BJ126P000		125 Вт		T3	7,0	1 2341 000 103
M4BJ076P000		70 Вт		T4	6,6	1 2341 000 104
M4BJ156P000			150 Вт	T3	7,0	1 2341 000 105

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Наружный рефлектор RD 70	3 2341 001 001

Размеры в мм

