


Металлические подвесные светильники NVMV 250 Вт – 400 Вт CHAMP

Зона 2/
Зона 22




NVMV CHAMP

Кривая силы света светильника без наружного рефлектора

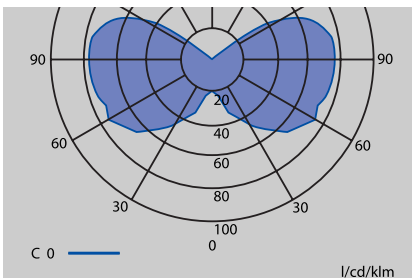

Кривая силы света светильника с наружным рефлектором

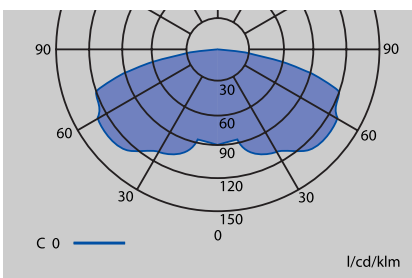

Номинальный световой поток:
натриевая лампа высокого давления
(250 Вт/HSE) 25,000 лм
металло-галогеновая лампа высокого давления
(250 Вт/HIE) 17,000 лм
ртутная лампа высокого давления
(250 Вт/HME) 13,000 лм
натриевая лампа высокого давления
(400 Вт/HSE) 47,000 лм
металло-галогеновая лампа высокого давления
(400 Вт/HIE) 30,000 лм
коэффициент полезного действия:
78% без наружного рефлектора
64% с наружным рефлектором

Технические характеристики

Тип NVMV CHAMP

Обозначение прибора по 94/9/EG	II 3 G
Вид защиты от воспламенения	EEx nR II (класс температур указан в таблице)
Удостоверение соответствия	PTB 00 ATEX 2215
Материал корпуса	Алюминий, не содержащий медь, с покрытием из порошкообразного оксида
Пропускающий свет плафон	Боросиликатное стекло
Номинальное напряжение	240 В, 50 Гц, cos φ > 0,9
Вид защиты	IP 66/67 по EN 60529
Класс защиты	I
Допустимая наружная температура	от -20 °С до +55 °С
Линейные вводы	Отверстия: 2xM25x1,5
Контактные зажимы	L, N и PE: 2 x 2,5 мм ²
Ламповый патрон	E40 по IEC 238
Масса	См. данные для заказа

Данные для заказа

Светильники NVMV 250 Вт – 400 Вт


Тип	Мощность лампы			Класс температур	Масса (кг)	Номер заказа
	натриевая лампа высокого давления	ртутная лампа высокого давления	металло-галогеновая лампа высокого давления			
Потолочный монтаж						
S2MC256PL00	250 Вт	250 Вт	250 Вт	T3	14,2	1 2342 000 001
S2MC406PL00	400 Вт			T3	17,5	1 2342 000 002
H2MC256PL00				T3	14,2	1 2342 000 003
M2MC256PL00				T3	14,2	1 2342 000 004
M2MC406PL00				T2	17,5	1 2342 000 005
Настенный монтаж						
S2MW256PL00	250 Вт	250 Вт	250 Вт	T3	15,5	1 2342 000 051
S2MW406PL00	400 Вт			T3	17,6	1 2342 000 052
H2MW256PL00				T3	15,5	1 2342 000 053
M2MW256PL00				T3	15,5	1 2342 000 054
M2MW406PL00				T2	17,6	1 2342 000 055
Монтаж на стойке 11/4", BSP						
S4BJ256PL00	250 Вт	250 Вт	250 Вт	T3	14,4	1 2342 000 101
S4BJ406PL00	400 Вт			T3	17,6	1 2342 000 102
H4BJ256PL00				T3	14,4	1 2342 000 103
M4BJ256PL00				T3	14,4	1 2342 000 104
M4BJ406PL00				T2	17,6	1 2342 000 105

Принадлежности


Тип	Номер заказа
Наружный рефлектор RD 4A	3 2342 001 001

Размеры в мм

Потолочный монтаж



Монтаж на стене



Монтаж на стойке

