

Взрывозащищенный цилиндрический светильник Stabex M0 (зона 0)

Зона 0/
Зона 1/
Зона 2



Stabex M0 (Зона 0)

Технические характеристики

Stabex M0


Вид защиты от воспламенения	EEx ib ed IIC T6
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 99 АТЕХ 2197
Обозначение устройства	⊕ II 1 G / ⊕ II 2 G
Материал корпуса	Специальная сталь/бронза
Выход света	∅ 44 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания	2,5 В / 0,3 А
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Максимально допустимая высота падения	5 м
Допустимая наружная температура	От -20 °С до +40 °С От 0 °С до +30 °С (батарейка)
Батарейка	2 элемента IEC 86 R 20 / LR 20
Длительность эксплуатации	Около 12 часов (щелочно-магниева батарейка)
Световой поток	Около 12 лм
Масса	Около 2,2 кг (без батарейки)

Данные для заказа


Тип	Объем поставки	Номер заказа
Stabex M0	С лампой накаливания и батарейкой	1 1350 000 001

Принадлежности

Тип	Номер заказа
5 ламп накаливания 2,5 В / 0,3 А	2 2041 820 000
Защитная гильза для батарейки	3 1350 001 024

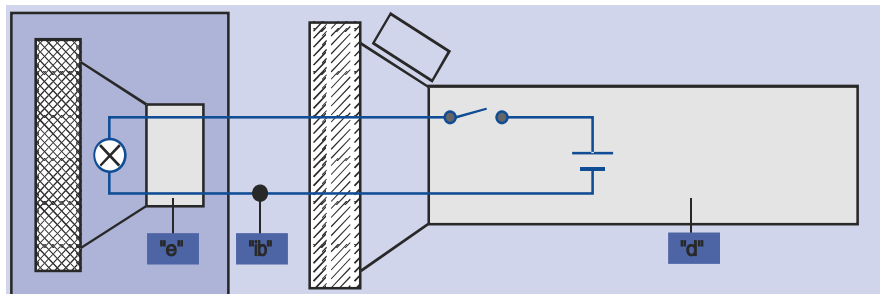

Несколько видов защиты от воспламенения

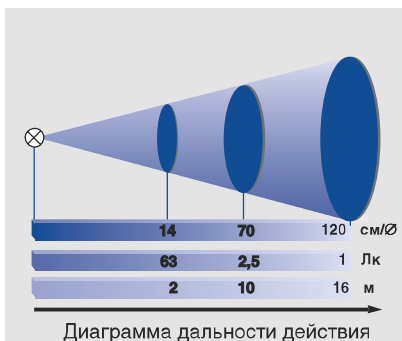

Размеры в мм

