

# Взрывозащищенные цилиндрические фонари Stabex mini, Stabex HF

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22



Stabex mini



Stabex HF



Зарядное устройство LG 493

## Технические характеристики

### Stabex mini

|   |   |
|---|---|
| Вид защиты от воспламенения                 | EEx ib e IIC T5                                   |
| Типовое удостоверение проверки взрывозащиты | <b>РТВ 98 АТЕХ 2061</b>                           |
| Обозначение прибора                         | ⊕ II 2 G/⊕ II 2 D* T80 °C                         |
| Материал корпуса                            | Поликарбонат/черный                               |
| Выход света                                 | Диаметр 23 мм, минеральное стекло                 |
| Лампа накаливания                           | 2,2 В / 0,4 А                                     |
| Вид защиты                                  | IP 65 по EN 60529                                 |
| Допустимая наружная температура             | От -20 °C до +40 °C / от 0 °C до +30 °C (батарея) |
| Батарея                                     | 2 миньонных элемента IEC 86 R 6 / LR 6            |
| Длительность эксплуатации                   | Около 8 час.                                      |
| Масса                                       | Около 0,07 кг (без батареи)                       |



### Stabex HF/HF-L

|   |   |
|---|---|
| Вид защиты от воспламенения                 | EEx ib e IIC T4   |
| Типовое удостоверение проверки взрывозащиты | <b>РТВ 98 АТЕХ 2062</b>   |
| Обозначение прибора                         | ⊕ II 2 G/⊕ II 2 D T 80 °C   |
| Материал корпуса                            | Полиамид/черный   |
| Выход света                                 | Диаметр 48 мм, минеральное стекло   |
| Галогеновая лампа                           | 2,8 В / 0,5 А   |
| Вид защиты                                  | IP 65 по EN 60529   |
| Допустимая наружная температура             | От -20 °C – до +40 °C / от 0 °C – до +30 °C (батарея)                                   |
| Батарея                                     | Stabex HF<br>2 элемента IEC 86 R 20 / LR 20<br>Stabex HF-L<br>2 заряжаемые батарейки NC |
| Длительность эксплуатации                   | Элементы - около 12 часов<br>NC-батарейки - около 7 часов                               |
| Масса                                       | Около 0,25 кг (без батареек)  |

### Зарядное устройство LG 493

|                      |   |
|----------------------|---|
| Напряжение сети      | 220 - 250 В AC, ±10 % 50/60 Гц                              |
| Длительность зарядки | Максимум 14 часов (в зависимости от состояния заряженности) |
| Масса                | Около 1,3 кг  |

\* II 2 D по запросу.

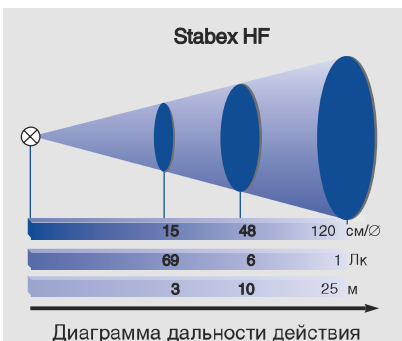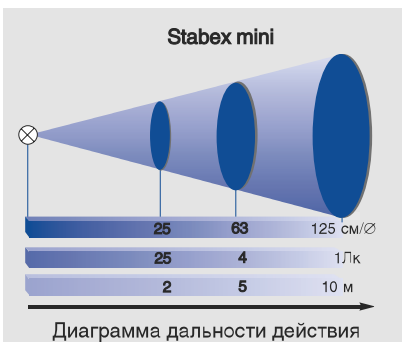

## Данные для заказа

| Тип         | Объем поставки  | Номер заказа          |
|-------------|---|-----------------------|
| Stabex mini | Минилампа накаливания, без батареек<br>(мин. кол-во 10 шт)  | <b>1 1358 000 001</b> |
| Stabex HF   | Минилампа накаливания, без батареек                         | 1 1359 000 001        |
| Stabex HF-L | Фонарь с минилампой накаливания<br>(заряжаемый) и батарейки | <b>1 1359 000 010</b> |

## Принадлежности

| Тип  | Номер заказа   |
|--|----------------|
| Зарядное устройство LG 493 (220-250 В ± 10%) для Stabex HF-L | 1 1540 000 493 |
| 10 ламп накаливания 2,2 В/0,4 А для Stabex mini              | 3 1358 000 070 |
| 10 галогеновых ламп 2,8 В/0,5 А для Stabex HF                | 3 1359 000 070 |
| Рукоятка с 2 NC-батарейками для Stabex HF и HF-L             | 2 1359 200 000 |

Размеры в мм

